



LIFUD

NEED DRIVER,
CHOOSE LIFUD



INTRODUCCIÓN

Estimados Clientes:

Bienvenidos al catálogo-tarifa de LIFUD Iberia. Nuestra compañía centra todos sus recursos en el desarrollo, innovación tecnológica, producción y estocaje de todos los productos estandar que se hayan presentes en este catálogo.

Las ventajas de los productos de LIFUD son:

- Calidad máxima, superior a la del resto de productos similares del mercado.
- Precio competitivo, en ocasiones llegando a un 15% más económicos que los productos de la misma gama de otros fabricantes.
- Agilidad a la hora de la fabricación y envío de nuestros productos, con plazos cortos de entrega, comprendidos entre 2 y 6 semanas.

Los propósitos de LIFUD frente a los productos de nuestro catálogo son estar cerca del mercado principal para dar servicio inmediato al consumo del mismo y actualizar nuestros productos según demanda.

- Disponemos de una gran variedad de stock de nuestras referencias en nuestro almacén central en Madrid.
- Precios especiales para cantidades por escalados y programaciones anuales.



DRIVERS ON/OFF C.C.

GIRXXXYS/YSII.....	10
XXXS.....	11
GIRXXXCS.....	11
GIFXXXYS/YS(C).....	12
GIFXXXYS(D).....	13
GIFXXXYZ.....	13
GIFXXXCS/CS(S).....	14
GIFXXXYSPRO/PRO(S).....	14
GIFXXXES.....	15
GICXXXYSII/YSII(C).....	15
GIFXXXYCII.....	16
GIRXXXYK.....	16
GTPXXXYA.....	17
GTPXXXYB(S).....	17
GMRXXXYSIII.....	18
GMRXXXCS(D)(S).....	19
FMRXXXYS/YS(H)/YSIII.....	19
FMRXXXYS-U(S).....	20
FMRXXXCS.....	20

DRIVERS REGULABLES C.C.

TRIAC

ABTXXX.....	21
-------------	----

AATXXX.....21

BATXXX.....22

GDEXXXYD.....22

PWM

FMDXXXPA.....23

FMDXXXBS(P)(S).....23

0-10V

ABAXXA/B.....24

AAAXXA/B.....24

ACAXXX.....24

GLDXXXYE.....25

GLDXXXYS.....26

GMDXXXYN.....27

DALI/PUSH

ADDXXX.....28

AADXXX.....28

BDDXXX.....29

ABDXXX.....29

GSDXXXYC.....29

GSDXXXYK.....30

GSDXXXYG.....30

GSDXXXYE.....30

GSDXXXYF/YF-D.....	31
GSDXXXYJ.....	31
GSDXXXYI.....	31
BBDXXX.....	32
FSDXXXYA.....	32
FSDXXXYB/YB(C).....	33
FSDXXXYB-E/S.....	33
FSDXXXYC.....	34
FSDXXXYD.....	34
FSDXXXYE.....	34
ACDXXXD.....	35
ACDXXXA.....	35
ACDXXXB.....	35

SMART CONTROL

ACBXXXB.....	36
AABXXX.....	36
ABBXXX.....	36
AAZXXX.....	37
ABZXXX.....	37

DRIVERS TRACKLIGHT

GITXXXYB(S)/YC(S).....	38
GITXXXYA/YAII(S).....	38

GITXXXYA(D).....39

GITXXXCS(S).....39

DRIVERS MAGNET TRACKLIGHT

BBX.....40

BAX.....40

DRIVERS ON/OFF C.V.

GCVXXXH24-YH.....41

GHYXXXH24.....41

GHYXXXHXX-SP.....41

KAN400.....42

GOEXXXYV.....42

DRIVERS REGULABLES C.V.

TRIAC

GATXXX.....43

0-10V

GDEXXXYV.....43

GAAXXX.....44

DALI

GHDXXXD/N.....44

GSDXXXYV24A/B.....45

GADXXX.....45

GBDXXX.....45

SMART CONTROL

GABXXX.....46

GAZXXX.....46

DRIVERS INDUSTRIALES/VIALES/EXTERIOR

ON/OFF

GOEXXXYE.....47

FABXXX.....47

FABXXX.....48

FDBXXX.....48

A1-XXXH/UXXXB.....48

FHBXXXYEIV5X.....49

FHBXXXYBIV5.....49

0-10V

GOEXXXYF.....50

A1-XXXH/U105A/C.....50

FAC/FAAXXX.....51

FAAXXX(PB).....51

FAAXXX(PL).....51

FCC/FCAXXX.....52

FDC/FDAXXX.....52

FHBXXXYJIV5X.....53

FHBXXXYDIV5X.....53

FHBXXXYCIV5X.....	54
FHBXXXYAIV5X.....	54
H8-XXXU/V/S300Ax.....	55

DALI

GOEXXXYH.....	56
FHBXXXYK/BK.....	56

KITS DE EMERGENCIA

T-LED.....	56
BOX HB.....	57
V-LED.....	57
UNI LED.....	57
PRO LED.....	58
ECO LED.....	58
ECO LED.....	58

ACCESORIOS

ACCESORIOS DALI

GSD005YD.....	59
SCDXXXC/B.....	59

CONTROLADORES Y MANDOS C.V.

SVR001.....	60
SBR001.....	60

PROGRAMADORES

SCS080C.....	61
--------------	----

GIRXXXYS/YSII



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 1KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIR003YSII(D)	3	220-240	5-10	300	70%	0,50	85x21x17	352
GIR003YSII	1	220-240	2-4	300	65%	0,50	85x21x17	352
GIR003YSII	1	220-240	2-4	350	65%	0,50	85x21x17	352
GIR003YSII	2	220-240	2-4	600	65%	0,50	85x21x17	352
GIR003YSII	3	220-240	2-4	700	65%	0,50	85x21x17	352
GIR003YS(D)	3	220-240	5-10	300	70%	0,40	39x19x17	360
GIR003YS	1	220-240	2-4	300	65%	0,43	39x19x17	360
GIR003YS	1	220-240	2-4	350	65%	0,43	39x19x17	360
GIR003YS	2	220-240	2-4	600	65%	0,43	39x19x17	360
GIR003YS	3	220-240	2-4	700	65%	0,43	39x19x17	360
GIR007YSII	7	220-240	30-40	70	80%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII	4	220-240	30-40	110	80%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII	5	220-240	30-40	135	80%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII	6	220-240	30-40	160	80%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII	7	220-240	30-40	180	80%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII(D)	3	220-240	5-10	350	76%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII(D)	4	220-240	5-10	500	76%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII(D)	5	220-240	5-10	600	76%	0,50	97x21x21	216
GIR007YSII(D)	6	220-240	5-10	700	76%	0,50	97x21x21	216
GIR007YS	3	220-240	30-40	70	81%	0,47	49x24x21	168
GIR007YS	4	220-240	30-40	110	81%	0,47	49x24x21	168
GIR007YS	5	220-240	30-40	135	81%	0,47	49x24x21	168
GIR007YS	6	220-240	30-40	160	81%	0,47	49x24x21	168
GIR007YS	7	220-240	30-40	180	81%	0,47	49x24x21	168
GIR007YS	4	220-240	5-10	350	74%	0,45	49x24x21	168
GIR007YS	5	220-240	5-10	500	74%	0,45	49x24x21	168
GIR007YS	6	220-240	5-10	600	74%	0,45	49x24x21	168
GIR007YS	7	220-240	5-10	700	74%	0,45	49x24x21	168
GIR009YS	6	220-240	25-42	135	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	7	220-240	25-42	160	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	8	220-240	25-42	180	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	9	220-240	25-42	200	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	9	220-240	25-36	250	81%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	7	220-240	14-24	300	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	8	220-240	14-24	350	79%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	7	220-240	8-13	500	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	8	220-240	8-13	600	76%	0,50	96x36x24	161
GIR009YS	9	220-240	8-13	700	76%	0,50	96x36x24	161
GIR013YS	11	220-240	25-42	250	83%	0,50	96x36x24	161
GIR013YS	13	220-240	25-42	300	83%	0,50	96x36x24	161
GIR013YS	13	220-240	25-38	350	83%	0,50	96x36x24	161
GIR013YS	12	220-240	14-24	500	83%	0,50	96x36x24	161
GIR013YS	13	220-240	14-24	550	83%	0,50	96x36x24	161
GIR013YS	13	220-240	14-22	600	83%	0,50	96x36x24	161
GIR024YS	17	220-240	25-42	400	89%	0,50	96x36x24	161
GIR024YS	19	220-240	25-42	450	89%	0,50	96x36x24	161
GIR024YS	21	220-240	25-42	500	89%	0,50	96x36x24	161
GIR024YS	23	220-240	25-42	550	89%	0,50	96x36x24	161
GIR024YS	23	220-240	25-39	600	89%	0,50	96x36x24	161

XXXS



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 1KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
008S	5	220-240	30-40	135	82%	0,50	85x28x21	288
008S	6	220-240	30-40	160	82%	0,50	85x28x21	288
008S	7	220-240	30-40	180	82%	0,50	85x28x21	288
008S	8	220-240	30-40	200	82%	0,50	85x28x21	288
008S	9	220-240	30-40	220	82%	0,50	85x28x21	288
012S	10	220-240	30-40	250	84%	0,50	85x28x21	288
012S	12	220-240	30-40	300	84%	0,50	85x28x21	288
022S	16	220-240	18-40	400	88%	0,50	96x36x24	161
022S	18	220-240	18-40	450	88%	0,50	96x36x24	161
022S	20	220-240	18-40	500	88%	0,50	96x36x24	161
022S	22	220-240	18-40	550	88%	0,50	96x36x24	161
022S	24	220-240	18-40	600	88%	0,50	96x36x24	161
022S	26	220-240	18-40	650	88%	0,50	96x36x24	161
022S	28	220-240	18-40	700	88%	0,50	96x36x24	161

GIRXXXCS



Características Principales:

- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 1KV •
- CCT: Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIR008CS	3	220-240	30-40	80	83%	0,50	85x28x21	248
GIR008CS	9	220-240	30-40	220	83%	0,50	85x28x21	248
GIR012CS	10	220-240	30-40	250	84%	0,50	85x28x21	248
GIR012CS	14	220-240	30-40	350	84%	0,50	85x28x21	248

DRIVERS ON/OFF C.C.

GIFXXXYS/YS(C)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •

Versiones GIF009YS*/GIF013YS*/GIF020YS(S)/GIF060YS*: Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF009YS	6	220-240	25-42	135	84%	0,96	96x36x24	161
GIF009YS	7	220-240	25-42	160	84%	0,96	96x36x24	161
GIF009YS	8	220-240	25-42	180	84%	0,96	96x36x24	161
GIF009YS	9	220-240	25-42	220	84%	0,96	96x36x24	161
GIF009YS	10	220-240	25-42	250	84%	0,96	96x36x24	161
GIF009YS*	9	220-240	25-42	100-250	84%	0,96	96x36x24	161
GIF013YS	8	220-240	25-42	200	85%	0,96	96x36x24	161
GIF013YS	10	220-240	25-42	250	85%	0,96	96x36x24	161
GIF013YS	13	220-240	25-42	300	85%	0,96	96x36x24	161
GIF013YS	15	220-240	25-42	350	85%	0,96	96x36x24	161
GIF013YS*	13	220-240	25-42	200-350	85%	0,96	96x36x24	161
GIF018YS	15	220-240	25-42	350	86%	0,95	113x37x27	98
GIF018YS	17	220-240	25-42	400	87%	0,96	113x37x27	98
GIF018YS	18	220-240	25-40	450	87%	0,96	113x37x27	98
GIF018YS	18	220-240	25-36	500	87%	0,96	113x37x27	98
GIF020YS	17	220-240	25-42	400	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS	19	220-240	25-42	450	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS	21	220-240	25-42	500	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS	23	220-240	25-42	550	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS(S)	20	220-240	25-42	400-550	87%	0,95	96x36x24	161
GIF024YS	19	220-240	25-42	450	87%	0,96	113x37x27	98
GIF024YS	21	220-240	25-42	500	88%	0,96	113x37x27	98
GIF024YS	23	220-240	25-42	550	88%	0,97	113x37x27	98
GIF024YS	23	220-240	25-39	600	88%	0,97	113x37x27	98
GIF030YS(C)	23	220-240	25-42	550	88%	0,95	115x41x28	108
GIF030YS(C)	25	220-240	25-42	600	88%	0,95	115x41x28	108
GIF030YS(C)	27	220-240	25-42	650	88%	0,95	115x41x28	108
GIF030YS(C)	29	220-240	25-42	700	88%	0,95	115x41x28	108
GIF030YS(C)	31	220-240	25-42	750	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(C)	33	220-240	25-42	800	87%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(C)	35	220-240	25-42	850	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(C)	37	220-240	25-42	900	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(C)	39	220-240	25-42	950	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(C)	42	220-240	25-42	1000	89%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(C)	44	220-240	25-40	1050	89%	0,95	115x41x28	108
GIF050YS	44	220-240	30-40	1100	93%	0,95	115x41x28	108
GIF050YS	46	220-240	30-40	1150	93%	0,95	115x41x28	108
GIF050YS	48	220-240	30-40	1200	93%	0,95	115x41x28	108
GIF050YS	50	220-240	30-40	1250	93%	0,95	115x41x28	108
GIF050YS	52	220-240	30-40	1300	93%	0,95	115x41x28	108
GIF060YS	54	220-240	30-40	1350	93%	0,95	115x41x28	108
GIF060YS	56	220-240	30-40	1400	93%	0,95	115x41x28	108
GIF060YS	58	220-240	30-40	1450	93%	0,95	115x41x28	108
GIF060YS	60	220-240	30-40	1500	93%	0,95	115x41x28	108
GIF060YS	62	220-240	30-40	1550	93%	0,95	115x41x28	108
GIF060YS*	60	220-240	30-40	1200-1500	93%	0,95	115x41x28	108

DRIVERS ON/OFF C.C.

GIFXXXYS(D)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP40 •
- Sobreprotección 2KV •
- Versión GIF020YS(D)(S): Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF018YS(D)	15	220-240	25-42	350	86%	0,95	113x37x27	98
GIF018YS(D)	17	220-240	25-42	400	87%	0,96	113x37x27	98
GIF018YS(D)	18	220-240	25-40	450	87%	0,96	113x37x27	98
GIF018YS(D)	18	220-240	25-36	500	87%	0,96	113x37x27	98
GIF020YS(D)	17	220-240	25-42	400	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS(D)	19	220-240	25-42	450	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS(D)	21	220-240	25-42	500	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS(D)	23	220-240	25-42	550	87%	0,95	96x36x24	161
GIF020YS(D)(S)	20	220-240	25-42	400-550	87%	0,95	96x36x24	161
GIF024YS(D)	19	220-240	25-42	450	87%	0,96	113x37x27	98
GIF024YS(D)	21	220-240	25-42	500	88%	0,96	113x37x27	98
GIF024YS(D)	23	220-240	25-42	550	88%	0,97	113x37x27	98
GIF024YS(D)	23	220-240	25-39	600	88%	0,97	113x37x27	98
GIF030YS(D)	23	220-240	25-42	550	87%	0,90	115x41x28	108
GIF030YS(D)	25	220-240	25-42	600	87%	0,90	115x41x28	108
GIF030YS(D)	27	220-240	25-42	650	87%	0,90	115x41x28	108
GIF030YS(D)	29	220-240	25-42	700	87%	0,90	115x41x28	108
GIF030YS(D)	31	220-240	25-42	750	87%	0,90	115x41x28	108
GIF040YS(D)	33	220-240	25-42	800	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(D)	35	220-240	25-42	850	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(D)	37	220-240	25-42	900	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(D)	39	220-240	25-42	950	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(D)	42	220-240	25-42	1000	88%	0,95	115x41x28	108
GIF040YS(D)	44	220-240	25-40	1050	88%	0,95	115x41x28	108

GIFXXXYZ



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF014YZ	14	220-240	9-42	100-400	85%	0,95	97x43x30	90
GIF028YZ	28	220-240	9-42	350-700	89%	0,95	97x43x30	90
GIF038YZ	38	220-240	9-42	700-1050	90%	0,95	97x43x30	90

*TAPA-S Kit tapa pequeña (incluye 2 tapas)

*TAPA-LA Kit tapa grande (incluye 2 tapas)

DRIVERS ON/OFF C.C.

GIFXXXCS/CS(S)



Características Principales:

- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 1KV •
- Versión GIFxxxCS(S): Dip Switch •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF030CS	23	220-240	25-42	550	90%	0,95	127x41x26	112
GIF030CS	25	220-240	25-42	600	90%	0,95	127x41x26	112
GIF030CS	27	220-240	25-42	650	90%	0,95	127x41x26	112
GIF030CS	29	220-240	25-42	700	90%	0,95	127x41x26	112
GIF030CS	32	220-240	25-42	750	90%	0,95	127x41x26	112
GIF030CS(S)	30	220-240	25-42	600-750	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS	34	220-240	25-42	800	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS	36	220-240	25-42	850	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS	38	220-240	25-42	900	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS	40	220-240	25-42	950	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS	42	220-240	25-42	1000	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS	44	220-240	25-42	1050	90%	0,95	127x41x26	112
GIF040CS(S)	40	220-240	25-42	900-1050	90%	0,95	127x41x26	112
GIF050CS	46	220-240	25-42	1100	90%	0,95	139x41x28	72
GIF050CS	48	220-240	25-42	1150	90%	0,95	139x41x28	72
GIF050CS	50	220-240	25-42	1200	90%	0,95	139x41x28	72
GIF050CS	53	220-240	25-42	1250	90%	0,95	139x41x28	72
GIF050CS	55	220-240	25-42	1300	90%	0,95	139x41x28	72
GIF050CS(S)	50	220-240	25-42	1150-1300	90%	0,95	139x41x28	72

GIFXXYSPRO/PRO(S)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 1KV •
- GIFxxxYSPRO(S) versión Dip Switch •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF020YSPRO	10	220-240	25-42	250	93%	0,95	115x41x28	108
GIF020YSPRO	12	220-240	25-42	300	93%	0,95	115x41x28	108
GIF020YSPRO	14	220-240	25-42	350	93%	0,95	115x41x28	108
GIF020YSPRO	16	220-240	25-42	400	93%	0,95	115x41x28	108
GIF020YSPRO	18	220-240	25-42	450	93%	0,95	115x41x28	108
GIF020YSPRO	21	220-240	25-42	500	93%	0,95	115x41x28	108
GIF020YSPRO(S)	20	220-240	25-42	350-500	93%	0,95	115x41x28	108
GIF030YSPRO	23	220-240	25-42	550	93%	0,95	115x41x28	108
GIF030YSPRO	25	220-240	25-42	600	93%	0,95	115x41x28	108
GIF030YSPRO	27	220-240	25-42	650	93%	0,95	115x41x28	108
GIF030YSPRO	29	220-240	25-42	700	93%	0,95	115x41x28	108
GIF030YSPRO	31	220-240	25-42	750	93%	0,95	115x41x28	108
GIF030YSPRO(S)	30	220-240	25-42	600-750	93%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO	33	220-240	25-42	800	94%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO	35	220-240	25-42	850	94%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO	37	220-240	25-42	900	94%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO	39	220-240	25-42	950	94%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO	42	220-240	25-42	1000	94%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO	44	220-240	25-42	1050	94%	0,95	115x41x28	108
GIF040YSPRO(S)	40	220-240	25-42	900-1050	94%	0,95	115x41x28	108

DRIVERS ON/OFF C.C.

GIFXXXES



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1,5KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF030ES	23	220-240	9-42	550	90%	0,95	98x41x26	140
GIF030ES	25	220-240	9-42	600	90%	0,95	98x41x26	140
GIF030ES	27	220-240	9-42	650	90%	0,95	98x41x26	140
GIF030ES	29	220-240	9-42	700	90%	0,95	98x41x26	140
GIF030ES	31	220-240	9-42	750	90%	0,95	98x41x26	140
GIF040ES	34	220-240	9-42	800	90%	0,95	140x43x31	140
GIF040ES	36	220-240	9-42	850	90%	0,95	140x43x31	140
GIF040ES	38	220-240	9-42	900	90%	0,95	140x43x31	140
GIF040ES	40	220-240	9-42	950	90%	0,95	140x43x31	140
GIF040ES	42	220-240	9-42	1000	90%	0,95	140x43x31	140
GIF040ES	44	220-240	9-42	1050	90%	0,95	140x43x31	140

GICXXYSII/YSII(C)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP40 •
- Sobrepotección 1KV •
- Versión GIC013YSII(C): PF>0,85 •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIC013YSII	8	220-240	27-40	200	85%	0,70	44x22	180
GIC013YSII	10	220-240	27-40	250	85%	0,70	44x22	180
GIC013YSII	12	220-240	27-40	300	85%	0,70	44x22	180
GIC013YSII	14	220-240	27-40	350	85%	0,70	44x22	180
GIC013YSII(C)	8	220-240	33-40	200	89%	0,85	44x22	180
GIC013YSII(C)	10	220-240	33-40	250	89%	0,85	44x22	180
GIC013YSII(C)	12	220-240	33-40	300	89%	0,90	44x22	180
GIC013YSII(C)	14	220-240	33-40	350	89%	0,90	44x22	180
GIC020YSII	16	220-240	33-40	400	88%	0,90	50x26	140
GIC020YSII	18	220-240	33-40	450	88%	0,90	50x26	140
GIC020YSII	20	220-240	33-40	500	88%	0,90	50x26	140
GIC020YSII	22	220-240	33-40	550	88%	0,90	50x26	140
GIC030YSII	24	220-240	33-40	600	90%	0,90	57x26	140
GIC030YSII	26	220-240	33-40	650	90%	0,90	57x26	140
GIC030YSII	28	220-240	33-40	700	90%	0,90	57x26	140
GIC030YSII	30	220-240	33-40	750	90%	0,90	57x26	140
GIC040YSII	32	220-240	33-40	800	90%	0,95	65x26	84
GIC040YSII	34	220-240	33-40	850	90%	0,95	65x26	84
GIC040YSII	36	220-240	33-40	900	90%	0,95	65x26	84
GIC040YSII	38	220-240	33-40	950	90%	0,95	65x26	84
GIC040YSII	40	220-240	33-40	1000	90%	0,95	65x26	84

GIFXXXYCII



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIF030YCII	22	100-277	30-40	550	85%	0,95	140x43x30	66
GIF030YCII	24	100-277	30-40	600	86%	0,95	140x43x30	66
GIF030YCII	26	100-277	30-40	650	86%	0,95	140x43x30	66
GIF030YCII	28	100-277	30-40	700	87%	0,95	140x43x30	66
GIF030YCII	30	100-277	30-40	750	87%	0,95	140x43x30	66
GIF040YCII	32	100-277	30-40	800	87%	0,95	140x43x30	66
GIF040YCII	34	100-277	30-40	850	87%	0,95	140x43x30	66
GIF040YCII	36	100-277	30-40	900	88%	0,95	140x43x30	66
GIF040YCII	38	100-277	30-40	950	88%	0,95	140x43x30	66
GIF040YCII	40	100-277	30-40	1000	88%	0,95	140x43x30	66
GIF040YCII	42	100-277	30-40	1050	89%	0,95	140x43x30	66

GIRXXXYK



Características Principales:

- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIR020YK	15	100-277	27-42	350	86%	0,96	119x40x27	84
GIR020YK	17	100-277	27-42	400	86%	0,98	119x40x27	84
GIR020YK	19	100-277	27-42	450	86%	0,98	119x40x27	84
GIR020YK	21	100-277	27-42	500	86%	0,98	119x40x27	84
GIR030YK	23	100-277	27-42	550	88%	0,97	145x43x29	66
GIR030YK	25	100-277	27-42	600	88%	0,97	145x43x29	66
GIR030YK	27	100-277	27-42	650	88%	0,97	145x43x29	66
GIR030YK	29	100-277	27-42	700	88%	0,97	145x43x29	66
GIR030YK	32	100-277	27-42	750	88%	0,97	145x43x29	66
GIR040YK	34	100-277	27-42	800	88%	0,97	145x43x29	66
GIR040YK	36	100-277	27-42	850	88%	0,97	145x43x29	66
GIR040YK	38	100-277	27-42	900	88%	0,97	145x43x29	66
GIR040YK	40	100-277	27-42	950	88%	0,97	145x43x29	66
GIR040YK	42	100-277	27-42	1000	88%	0,97	145x43x29	66
GIR040YK	44	100-277	27-42	1050	88%	0,97	145x43x29	66
GIR050YK	50	100-277	27-42	1200	88%	0,97	155x53x30	40
GIR050YK	55	100-277	27-42	1300	88%	0,97	155x53x30	40

GTPXXXYA



Características Principales:

- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV
- Extra slim



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GTP030YA	22	220-240	30-40	550	87%	0,95	184x30x16	110
GTP030YA	24	220-240	30-40	600	87%	0,95	184x30x16	110
GTP030YA	26	220-240	30-40	650	87%	0,95	184x30x16	110
GTP030YA	28	220-240	30-40	700	87%	0,95	184x30x16	110
GTP030YA	30	220-240	30-40	750	87%	0,95	184x30x16	110
GTP040YA	32	220-240	30-40	800	88%	0,95	184x30x16	110
GTP040YA	34	220-240	30-40	850	88%	0,95	184x30x16	110
GTP040YA	36	220-240	30-40	900	88%	0,95	184x30x16	110
GTP040YA	38	220-240	30-40	950	88%	0,95	184x30x16	110
GTP040YA	40	220-240	30-40	1000	88%	0,95	184x30x16	110
GTP040YA	42	220-240	30-40	1050	88%	0,95	184x30x16	110

GTPXXXYB(S)



Características Principales:

- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GTP036YB(S)	36	220-240	25-42	700-850	89%	0,95	171x30x21	96
GTP038YB(S)	38	220-240	25-42	700-900	89%	0,95	171x30x21	96
GTP040YB(S)	40	220-240	25-42	900-1050	89%	0,95	171x30x21	96

GMRXXXYSIII



Características Principales:

- Flicker Free •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Versión GMRxxxYSIII: Sobreprotección 1KV •
- Versión GMRxxxYSIII(D): Sobreprotección 2KV •
- Versión GMRxxxYS(S): Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GMR020YSIII	11	220-240	20-56	200	87%	0,90	168x30x21	84
GMR020YSIII	14	220-240	20-56	250	87%	0,90	168x30x21	84
GMR020YSIII	17	220-240	20-56	300	87%	0,90	168x30x21	84
GMR020YSIII	20	220-240	20-56	350	87%	0,90	168x30x21	84
GMR020YS(S)	20	220-240	20-56	200-350	87%	0,93	168x30x21	84
GMR040YSIII	22	220-240	20-56	400	90%	0,95	210x30x21	63
GMR040YSI-	25	220-240	20-56	450	90%	0,95	210x30x21	63
II GMR040YSIII	28	220-240	20-56	500	90%	0,95	210x30x21	63
GMR040YSIII	31	220-240	20-56	550	90%	0,95	210x30x21	63
GMR040YSI-	34	220-240	20-56	600	90%	0,95	210x30x21	63
II GMR040YSIII	36	220-240	20-56	650	90%	0,95	210x30x21	63
GMR040YSIII	39	220-240	20-56	700	90%	0,95	210x30x21	63
GMR040YS(S)	40	220-240	20-56	400-700	89%	0,95	210x30x21	63
GMR040YS(S)	40	220-240	20-45	700-1050	89%	0,95	210x30x21	63
GMR040YSIII(D)	20	220-240	20-56	350	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	22	220-240	20-56	400	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	25	220-240	20-56	450	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	28	220-240	20-56	500	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	31	220-240	20-56	550	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	34	220-240	20-56	600	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	36	220-240	20-56	650	90%	0,95	280x30x21	42
GMR040YSIII(D)	39	220-240	20-56	700	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	42	220-240	20-56	750	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	45	220-240	20-56	800	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	48	220-240	20-56	850	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	50	220-240	20-56	900	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	53	220-240	20-56	950	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	56	220-240	20-56	1000	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII	59	220-240	20-56	1050	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YS(S)	60	220-240	20-56	700-1050	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YS(S)	60	220-240	20-45	1200-1550	89%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	42	220-240	20-56	750	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	45	220-240	20-56	800	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	48	220-240	20-56	850	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	50	220-240	20-56	900	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	53	220-240	20-56	950	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	56	220-240	20-56	1000	90%	0,95	280x30x21	42
GMR060YSIII(D)	59	220-240	20-56	1050	90%	0,95	280x30x21	42
GMR080YS(S)	80	220-240	20-56	1100-1400	91%	0,95	280x30x21	42
GMR080YSIII(D)	62	220-240	20-56	1100	91%	0,95	280x30x21	42
GMR080YSIII(D)	67	220-240	20-56	1200	91%	0,95	280x30x21	42
GMR080YSIII(D)	73	220-240	20-56	1300	91%	0,95	280x30x21	42
GMR080YSIII(D)	78	220-240	20-56	1400	91%	0,95	280x30x21	42

GMRXXXCS(DS)



Características Principales:

- CCT DIP Switch
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección: L-N: 2kV; L/N-GND: 2kV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GMR020CS(S)	20	220-240	20-56	200-350	87%	0,90	168x30x21	75
GMR040CS(DS)	40	220-240	20-56	350-700	90%	0,95	210x30x21	60
GMR040CS(DS)	40	220-240	20-45	700-1050	89%	0,95	210x30x21	60
GMR060CS(DS)	60	220-240	20-56	700-1050	90%	0,95	280x30x21	40
GMR060CS(DS)	60	220-240	20-45	1200-1550	89%	0,95	280x30x21	40
GMR080CS(DS)	80	220-240	20-56	1100-1400	91%	0,95	280x30x21	40

FMRXXXYS/YS(H)/YSIII



Características Principales:

- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FMR020YSIII	20	220-240	25-75	200-350	85%	0,90	168x30x21	84
FMR040YSIII	40	220-240	40-130	200-350	90%	0,90	168x30x21	84
FMR060YSIII	60	220-240	80-200	200-350	91%	0,90	210x30x21	63
FMR080YSIII	80	220-240	54-230	200-550	93%	0,95	210x30x21	63
FMR080YS(H)	80	220-240	90-200	350-550	93%	0,95	195x30x21	56
FMR120YSIII	120	220-240	54-230	300-750	95%	0,95	280x30x21	42
FMR150YS	150	220-240	128-350	350-700	95%	0,95	280x30x21	42

FMRXXXYS-U(S)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 2KV y L/N-GRND: 2KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FMR020YS-U(S)	20	100-240	25-75	200-350	87%	0,92	168x30x21	84
FMR040YS-U(S)	40	100-240	45-130	200-350	91%	0,95	168x30x21	84
FMR060YS-U(S)	60	100-240	80-200	200-350	93%	0,95	210x30x21	63

FMRXXXCS



Características Principales:

- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- DIP Switch •
- Ultra-silencioso (<15dB) •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FMR020CS	20	220-240	25-75	200-350	87%	0,93	168x30x23	75
FMR040CS	40	220-240	40-130	200-350	91%	0,95	168x30x23	75
FMR060CS	60	220-240	80-210	180-350	93%	0,95	210x30x23	60
FMR080CS	80	220-240	54-230	200-550	94%	0,95	210x30x23	60

TRIAC

ABTXXX-42



Características Principales:

- TRIAC
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ABT008-42	8	220-240	25-42	100-250	74%	0,90	143x30x21	84
ABT014-42	14	220-240	25-42	200-350	78%	0,90	122x40x25	98
ABT040-42	40	220-240	25-42	750-1050	87%	0,90	142x46x28	70

AATXXX-42



Características Principales:

- TRIAC
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
AAT008-12	8	220-240	2-12	350-700	73%	0,90	143x30x21	126
AAT008-42	8	220-240	9-42	100-350	73%	0,90	143x30x21	126
AAT012-42	12	220-240	9-42	150-400	75%	0,90	142x46x28	98
AAT020-42	20	220-240	9-42	250-500	82%	0,90	142x46x28	70
AAT030-42	30	220-240	9-42	400-750	84%	0,90	142x46x28	70
AAT040-42	40	220-240	9-42	700-1050	83%	0,90	155x52x30	40

BATXXX



Características Principales:

- TRIAC
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
BAT012	8	220-240	25-40	200	81%	0,90	45x25	180
BAT012	10	220-240	25-40	250	81%	0,90	45x25	180
BAT012	12	220-240	25-40	300	81%	0,90	45x25	180
BAT020	14	220-240	25-40	350	83%	0,90	55x25	120
BAT020	16	220-240	25-40	400	83%	0,90	55x25	120
BAT020	18	220-240	25-40	450	83%	0,90	55x25	120
BAT020	20	220-240	25-40	500	83%	0,90	55x25	120
BAT030	24	220-240	25-40	600	85%	0,90	65x25	72
BAT030	26	220-240	25-40	650	85%	0,90	65x25	72
BAT030	28	220-240	25-40	700	85%	0,90	65x25	72
BAT030	30	220-240	25-40	750	85%	0,90	65x25	72
BAT030	31	220-240	25-38	800	86%	0,90	65x25	72
BAT040	34	220-240	25-40	850	86%	0,90	75x30	72
BAT040	36	220-240	25-40	900	86%	0,90	75x30	72
BAT040	38	220-240	25-40	950	86%	0,90	75x30	72
BAT040	40	220-240	25-40	1000	86%	0,90	75x30	72
BAT040	42	220-240	25-40	1050	86%	0,90	75x30	72

GDEXXXD



Características Principales:

- TRIAC
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GDE012YD	8	100-120	25-40	200	83%	0,90	77x72x29	60
GDE012YD	10	100-120	25-40	250	83%	0,90	77x72x29	60
GDE012YD	12	100-120	25-40	300	83%	0,90	77x72x29	60
GDE024YD	14	100-120	25-40	350	83%	0,90	77x72x29	60
GDE024YD	16	100-120	25-40	400	83%	0,90	77x72x29	60
GDE024YD	18	100-120	25-40	450	83%	0,90	77x72x29	60
GDE030YD	26	100-120	25-40	650	83%	0,90	77x72x29	60
GDE030YD	28	100-120	25-40	700	83%	0,90	77x72x29	60
GDE030YD	30	100-120	25-40	750	83%	0,90	77x72x29	60

PWM

FMDXXXPA



Características Principales:

- PWM •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FMD020PA	20	220-240	35-57	200-350	87%	0,90	195x30x21	56
FMD040PA	40	220-240	58-114	200-350	91%	0,90	195x30x21	56
FMD060PA	60	220-240	115-172	200-350	91%	0,90	195x30x21	56
FMD080PA	80	220-240	170-230	200-350	93%	0,90	195x30x21	56

FMDXXXBS(P)(S)



Características Principales:

- PWM •
- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección: L-N: 1kV; L/N-PE: 2kV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FMD020BS(P)(S)	20	220-240	25-75	200-350	88%	0,90	210x30x23	60
FMD040BS(P)(S)	40	220-240	40-130	200-350	92%	0,95	210x30x23	60
FMD060BS(P)(S)	60	220-240	80-200	200-350	94%	0,95	210x30x23	60
FMD080BS(P)(S)	80	220-240	54-220	200-550	95%	0,95	210x30x23	60

DRIVERS REGULABLES C.C.

0-10V

ABAXXA/B-42



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ABA012B-42	12	220-240	25-42	150-300	83%	0,92	122x40x25	98
ABA020B-42	20	220-240	25-42	350-500	83%	0,95	122x40x25	98
ABA030B-42	30	220-240	25-42	500-750	86%	0,95	142x46x28	70
ABA040B-42	40	220-240	25-42	800-1050	88%	0,95	142x46x28	70

*Versión A con auxiliar de 12V a consultar

AAAXXA/B-42



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
AAA008-12	8	220-240	2-12	350-700	73%	0,90	143x30x21	126
AAA008-42	8	220-240	9-42	100-350	73%	0,90	143x30x21	126
AAA012B-42	12	220-240	9-42	150-400	81%	0,93	122x40x25	98
AAA020B-42	20	220-240	9-42	250-500	84%	0,94	122x40x25	98
AAA030B-42	30	220-240	9-42	400-750	84%	0,90	142x46x28	70
AAA040B-42	40	220-240	9-42	550-1050	86%	0,90	142x46x28	70

*Versión A con auxiliar de 12V a consultar

ACAXXX-42



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx •
- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ACA012-42	12	220-240	9-42	100-350	73%	0,92	122x40x25	98
ACA020-42	20	220-240	9-42	350-700	85%	0,93	142x46x28	70

GLDXXXYE



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GLD025YE	10	220-240	25-42	250	85%	0,90	245x30x21	56
GLD025YE	12	220-240	25-42	300	85%	0,90	245x30x21	56
GLD025YE	14	220-240	25-42	350	85%	0,90	245x30x21	56
GLD025YE	16	220-240	25-42	400	85%	0,90	245x30x21	56
GLD025YE	18	220-240	25-42	450	85%	0,90	245x30x21	56
GLD025YE	21	220-240	25-42	500	85%	0,90	245x30x21	56
GLD025YE	23	220-240	25-42	550	85%	0,90	245x30x21	56
GLD035YE	25	220-240	25-42	600	86%	0,90	245x30x21	56
GLD035YE	27	220-240	25-42	650	86%	0,90	245x30x21	56
GLD035YE	29	220-240	25-42	700	86%	0,90	245x30x21	56
GLD035YE	31	220-240	25-42	750	86%	0,90	245x30x21	56
GLD035YE	33	220-240	25-42	800	86%	0,90	245x30x21	56
GLD045YE	35	220-240	25-42	850	87%	0,95	245x30x21	56
GLD045YE	37	220-240	25-42	900	87%	0,95	245x30x21	56
GLD045YE	39	220-240	25-42	950	87%	0,95	245x30x21	56
GLD045YE	42	220-240	25-42	1000	87%	0,95	245x30x21	56
GLD045YE	44	220-240	25-42	1050	87%	0,95	245x30x21	56
GLD055YE	46	220-240	25-42	1100	87%	0,95	285x30x21	49
GLD055YE	48	220-240	25-42	1150	87%	0,95	285x30x21	49
GLD055YE	50	220-240	25-42	1200	87%	0,95	285x30x21	49
GLD055YE	52	220-240	25-42	1250	87%	0,95	285x30x21	49
GLD055YE	54	220-240	25-42	1300	87%	0,95	285x30x21	49
GLD065YE	54	220-240	25-42	1300	87%	0,95	285x30x21	49
GLD065YE	56	220-240	25-42	1350	87%	0,95	285x30x21	49
GLD065YE	58	220-240	25-42	1400	87%	0,95	285x30x21	49
GLD065YE	60	220-240	25-42	1450	87%	0,95	285x30x21	49
GLD065YE	63	220-240	25-42	1500	87%	0,95	285x30x21	49
GLD065YE	65	220-240	25-42	1550	87%	0,95	285x30x21	49
GLD080YE	62	220-240	25-40	1550	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	64	220-240	25-40	1600	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	66	220-240	25-40	1650	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	68	220-240	25-40	1700	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	70	220-240	25-40	1750	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	72	220-240	25-40	1800	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	74	220-240	25-40	1850	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	76	220-240	25-40	1900	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	78	220-240	25-40	1950	88%	0,90	355x30x21	30
GLD080YE	80	220-240	25-40	2000	88%	0,90	355x30x21	30

GLDXXXYS



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GLD025YS	10	100-277	25-42	250	84%	0,90	245x30x21	56
GLD025YS	12	100-277	25-42	300	84%	0,90	245x30x21	56
GLD025YS	14	100-277	25-42	350	84%	0,90	245x30x21	56
GLD025YS	16	100-277	25-42	400	84%	0,90	245x30x21	56
GLD025YS	18	100-277	25-42	450	84%	0,90	245x30x21	56
GLD025YS	21	100-277	25-42	500	84%	0,90	245x30x21	56
GLD025YS	23	100-277	25-42	550	84%	0,90	245x30x21	56
GLD035YS	25	100-277	25-42	600	85%	0,90	245x30x21	56
GLD035YS	27	100-277	25-42	650	85%	0,90	245x30x21	56
GLD035YS	29	100-277	25-42	700	85%	0,90	245x30x21	56
GLD035YS	31	100-277	25-42	750	85%	0,90	245x30x21	56
GLD035YS	33	100-277	25-42	800	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	33	100-277	25-42	800	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	35	100-277	25-42	850	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	37	100-277	25-42	900	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	39	100-277	25-42	950	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	42	100-277	25-42	1000	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	44	100-277	25-42	1050	85%	0,90	245x30x21	56
GLD045YS	46	100-277	25-42	1100	85%	0,90	245x30x21	56
GLD055YS	46	100-277	25-42	1100	87%	0,90	285x30x21	42
GLD055YS	48	100-277	25-42	1150	87%	0,90	285x30x21	42
GLD055YS	50	100-277	25-42	1200	87%	0,90	285x30x21	42
GLD055YS	52	100-277	25-42	1250	87%	0,90	285x30x21	42
GLD055YS	54	100-277	25-42	1300	87%	0,90	285x30x21	42
GLD065YS	54	100-277	25-42	1300	87%	0,90	285x30x21	42
GLD065YS	56	100-277	25-42	1350	87%	0,90	285x30x21	42
GLD065YS	58	100-277	25-42	1400	87%	0,90	285x30x21	42
GLD065YS	60	100-277	25-42	1450	87%	0,90	285x30x21	42
GLD065YS	63	100-277	25-42	1500	87%	0,90	285x30x21	42
GLD065YS	65	100-277	25-42	1550	87%	0,90	285x30x21	42

GMDXXXYN



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx + Aux 12V •
- Flicker Free •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección L-N: 2,5KV y L/N-GRND: 2,5KV •
- Ajustable mediante SCS080C •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GMD055YN	55	100-277	10-56	100-1400	86%	0,95	280x30x21	42

DALI/PUSH

ADDXXX-42



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ADD009-42	9	220-240	9-42	100-200	80%	0,90	142x30x22	96
ADD013-27	13	220-240	2,5-27	350-700	83%	0,95	142x30x22	96
ADD013-42	13	220-240	9-42	250-400	82%	0,95	142x30x22	126
ADD020-42	20	220-240	9-42	350-500	86%	0,95	122x40x25	98
ADD030-42	30	220-240	9-42	400-750	87%	0,97	145x46x28	70
ADD040-42	40	220-240	9-42	700-1050	87%	0,97	145x46x28	70
ADD060-54	60	220-240	15-54	750-1500	90%	0,95	175x49x28	48

AADXXX-42



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
AAD008-12	8	220-240	2-12	350-700	77%	0,94	143x30x21	126
AAD008-42	8	220-240	9-42	100-350	76%	0,94	143x30x21	126
AAD012-42	12	220-240	9-42	150-400	80%	0,92	122x40x25	98
AAD020-42	20	220-240	9-42	250-500	85%	0,96	122x40x25	98
AAD030-42	30	220-240	9-42	400-750	86%	0,97	142x46x28	70
AAD040-42	40	220-240	9-42	550-1050	88%	0,94	142x46x28	70

DRIVERS REGULABLES C.C.

BDDXXX-42



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Flicker Free •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 2KV y PUSH: 1KV •
- SCS080C o NFC •
- Versión BDD040-42PRO: Ta: -20°C; +60°C •
- Versión BDD040E-54: SCS080C o Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
BDD013-42	13	220-240	9-42	100-400	82%	0,93	119x30x21	56
BDD020-42	20	220-240	9-42	150-500	88%	0,94	97x43x30	36
BDD030-42	30	220-240	9-42	300-750	89%	0,96	97x43x30	36
BDD040-42	40	220-240	9-42	500-1050	90%	0,98	97x43x30	36
BDD040-42PRO	40	220-240	9-42	500-1050	89%	0,95	97x43x30	36
BDD040E-54	40	220-240	15-54	700-1050	89%	0,95	97x43x30	36

*TAPA-S Kit tapa pequeña (incluye 2 tapas)

*TAPA-LB Kit tapa grande (incluye 2 tapas)

ABD040-42



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •
- Admite loop-in y loop-out para realizar conexión en serie •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ABD040-42	40	220-240	20-42	550-1050	85%	0,92	165x57x28	30

GSDXXXYC



Características Principales:

- Dali2/Push/0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 7 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD020YC	20	220-240	25-42	250-500	84%	0,94	107x70x29	54
GSD040YC	40	220-240	25-42	550-1050	88%	0,95	107x70x29	54
GSD060YC	60	220-240	25-42	1100-1500	88%	0,95	127x81x32	48

DRIVERS REGULABLES C.C.

GSDXXXK



Características Principales:

- Dali2 DT8 CCT
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobrepotección 1KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD012YK	12	220-240	9-42	100-350	81%	0,93	122x40x25	98
GSD020YK	20	220-240	9-42	350-700	84%	0,92	142x46x28	70
GSD030YK	30	220-240	9-42	400-750	87%	0,94	142x46x28	70

GSDXXXYG



Características Principales:

- Dali2 DT8 CCT/Push
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobrepotección 1KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD040YG	40	220-240	20-42	550-1050	88%	0,95	127x81x32	48
GSD050YG	50	220-240	20-42	900-1200	89%	0,95	127x81x32	48

GSDXXXYE



Características Principales:

- Dali2/Push
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobrepotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV
- DIP Switch



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD015YE	15	220-240	25-42	100-350	84%	0,95	195x30x21	56
GSD020YE	20	220-240	25-42	250-500	85%	0,95	245x30x21	56
GSD030YE	30	220-240	25-42	550-750	86%	0,95	245x30x21	56
GSD040YE	40	220-240	25-42	800-1050	87%	0,95	245x30x21	56
GSD060YE	60	220-240	25-42	1100-1500	87%	0,95	285x30x21	42
GSD080YE	80	220-240	25-42	1550-2000	88%	0,90	335x30x21	30

DRIVERS REGULABLES C.C.

GSDXXXYP/YF-D



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección PUSH: 1KV, L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- Versión GSDxxxYP: NFC •
- Versión GSDxxxYP-D: Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD020YP	20	220-240	10-56	150-500	85%	0,95	280x30x21	40
GSD020YP-D	20	220-240	15-56	150-500	85%	0,95	280x30x21	42
GSD040YP	40	220-240	10-56	500-1050	89%	0,95	280x30x21	40
GSD040YP-D	40	220-240	15-56	500-1050	89%	0,95	280x30x21	42
GSD060YP	60	220-240	15-56	1000-1500	90%	0,95	280x30x21	40
GSD060YP-D	60	220-240	15-56	1000-1500	90%	0,95	280x30x21	42
GSD080YP	80	220-240	15-56	1400-2000	91%	0,95	360x30x21	40
GSD080YP-D	80	220-240	15-56	1400-2000	91%	0,95	360x30x21	42

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

GSDXXXYJ



Características Principales:

- Dali2/Push •
- DT6/DT8 CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección PUSH: 1KV, L-N: 2KV y L/N-GRND: 2KV •
- NFC •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD040YJ	40	220-240	10-56	200-1050	89%	0,95	280x30x21	40
GSD060YJ	60	220-240	10-56	650-1500	90%	0,95	360x30x21	40
GSD080YJ	80	220-240	10-56	1150-2100	91%	0,95	360x30x21	40

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

GSDXXXYI




Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección PUSH: 1KV, L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- NFC •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD065YI	65	100-277	10-56	150-1400	91%	0,95	360x30x21	40

BBDXXX

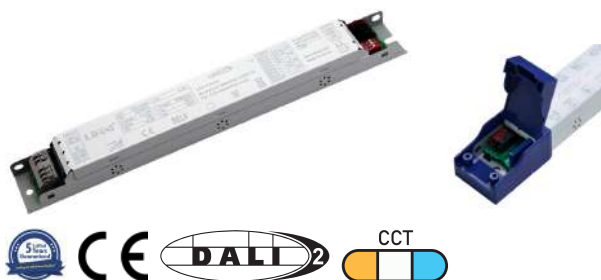

Características Principales:

- Dali DT8 CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
BBD040	40	220-240	12-42	650-1000	85%	0,95	245x30x21	56
BBD060	60	220-240	12-42	1050-1400	86%	0,95	285x30x21	42

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

FSDXXXYA



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- Resistencia •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FSD037YA	37	220-240	54-240	75-400	90%	0,95	195x30x21	56
FSD060YA	60	220-240	54-240	120-550	93%	0,95	245x30x21	56
FSD075YA	75	220-240	54-240	125-900	92%	0,95	245x30x21	56
FSD090YA	90	220-240	54-240	250-1050	93%	0,95	245x30x21	56
FSD150YA	150	220-240	64-300	250-1000	95%	0,95	355x30x22	42

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

FSDXXXYB/YB(C)



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección PUSH: 1KV, L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- NFC •
- Versión FSDxxxYB(C): CCT Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FSD037YB	37	220-240	54-240	75-400	92%	0,95	210x30x21	48
FSD037YB(C)	37	220-240	54-240	75-400	92%	0,97	210x30x21	40
FSD060YB	60	220-240	54-240	120-550	93%	0,95	280x30x21	48
FSD060YB(C)	60	220-240	54-240	120-550	93%	0,97	280x30x21	40
FSD075YB	75	220-240	54-240	125-900	93%	0,95	280x30x21	48
FSD075YB(C)	75	220-240	54-240	125-900	92%	0,95	280x30x21	40
FSD090YB	90	220-240	54-240	250-1050	94%	0,95	280x30x21	40
FSD150YB	150	220-240	64-300	250-1000	95%	0,98	360x30x21	42

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

FSDXXXYB-E/S



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección: Push:1kV; L-N: 2kV; L/N-PE: 2kV •
- FSDxxxYB-E: DIP Switch •
- FSDxxxYB-S: Resistencia •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FSD037YB-E	37	220-240	40-240	75-400	92%	0,95	210x30x21	63
FSD037YB-S	37	220-240	40-240	75-400	92%	0,95	210x30x21	63
FSD060YB-E	60	220-240	54-240	75-450	93%	0,96	280x30x21	42
FSD060YB-S	60	220-240	54-240	75-450	93%	0,96	280x30x21	42
FSD075YB-E	75	220-240	54-240	100-550	94%	0,96	280x30x31	42
FSD075YB-S	75	220-240	54-240	100-550	94%	0,96	280x30x31	42
FSD090YB-E	90	220-240	54-240	300-1050	94%	0,97	280x30x31	42
FSD090YB-S	90	220-240	54-240	300-1050	94%	0,97	280x30x31	42
FSD150YB-E	150	220-240	64-300	300-1050	95%	0,97	360x30x21	40
FSD150YB-S	150	220-240	64-300	300-1050	95%	0,97	360x30x21	40

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

FSDXXXYC



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección PUSH: 1KV, L-N: 1KV y L/N-GRND: 2KV •
- NFC •
- Altura ultra-slim 16 mm •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FSD040YC	40	220-240	54-240	75-400	91%	0,95	280x30x16	64
FSD060YC	60	220-240	54-240	120-550	93%	0,95	280x30x16	64

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

FSDXXXD



Características Principales:

- D4i + DT6 •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 2KV y L/N-GRND: 4KV •
- NFC •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FSD037YD	37	220-240	40-240	75-400	92%	0,96	280x30x21	40
FSD075YD	75	220-240	54-240	125-900	93%	0,97	280x30x21	40

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

FSDXXXYE



Características Principales:

- D4i + DT8 CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 2KV y L/N-GRND: 4KV •
- NFC •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FSD037YE	37	220-240	40-240	75-400	92%	0,96	280x30x21	40
FSD075YE	75	220-240	54-240	125-900	93%	0,96	360x30x21	40

*TAPA-F Kit tapa (incluye 2 tapas)

DRIVERS REGULABLES C.C.

ACDXXXD



Características Principales:

- Programación temporizada en 6 pasos
- 8 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección L-N: 6KV; L/N-GND: 10KV
- NFC



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ACD040D	40	220-240	17-54	200-1050	89%	0,95	133x77x33	12
ACD075D	75	220-240	35-115	200-1050	92%	0,95	133x77x33	12
ACD120D	120	220-240	54-220	200-1050	93%	0,97	150x90x40	10
ACD165D	165	220-240	79-236	200-1050	93%	0,95	150x90x40	10

ACDXXXA



Características Principales:

- Dali2/Push
- Programación temporizada en 6 pasos
- 8 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección L-N: 6KV; L/N-GND: 10KV
- NFC



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ACD040A	40	220-240	17-57	200-1050	89%	0,95	133x77x34	12
ACD075A	75	220-240	35-115	200-1050	92%	0,95	133x77x34	12
ACD120A	120	220-240	54-220	200-1050	93%	0,97	150x90x40	10
ACD165A	165	220-240	79-236	200-1050	93%	0,95	150x90x40	10

ACDXXXB



Características Principales:

- Dali2/D4i
- Programación temporizada en 6 pasos
- 8 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección L-N: 6KV; L/N-GND: 10KV
- NFC



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ACD040B	40	220-240	17-57	200-1050	89%	0,95	133x77x34	12
ACD075B	75	220-240	35-115	200-1050	91%	0,95	133x77x34	12
ACD120B	120	220-240	54-220	200-1050	91%	0,97	150x90x40	10
ACD165B	165	220-240	79-236	200-1050	93%	0,95	150x90x40	10

DRIVERS REGULABLES C.C.

SMART CONTROL

ACBXXXB



Características Principales:

- CASAMBI •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ACB013B	13	220-240	2-42	100-450	85%	0,96	144x31x25	84
ACB040B	40	220-240	2-54	300-1050	89%	0,96	97x43x30	36

*TAPA-S Kit tapa pequeña (incluye 2 tapas)

*TAPA-LB Kit tapa grande (incluye 2 tapas)

AABXXX-42



Características Principales:

- BLUETOOTH •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
AAB008-12	8	220-240	2-12	350-700	78%	0,91	144x31x21	84
AAB008-42	8	220-240	9-42	100-350	81%	0,94	144x31x21	84
AAB012-42	12	220-240	20-42	150-400	84%	0,93	122x40x25	98
AAB020-42	20	220-240	20-42	250-500	85%	0,94	122x40x25	98
AAB030-42	30	220-240	20-42	400-750	87%	0,95	142x46x28	70
AAB040-42	40	220-240	20-42	750-1050	87%	0,95	142x46x28	70

ABBXXX-42



Características Principales:

- BLUETOOTH •
- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ABB012-42	12	220-240	9-42	100-350	82%	0,92	122x40x25	98
ABB020-42	20	220-240	9-42	350-700	85%	0,93	142x44x28	70
ABB030-42	30	220-240	9-42	600-750	87%	0,94	142x44x28	70
ABB040-42	40	220-240	20-42	550-1050	87%	0,95	126x81x32	48
ABB050-42	50	220-240	20-42	900-1200	89%	0,95	126x81x32	48

AAZXXX-42



Características Principales:

- WIFI •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
AAZ008-12	8	220-240	2-12	350-700	81%	0,91	144x31x25	84
AAZ008-42	8	220-240	9-42	100-350	81%	0,94	144x31x25	84
AAZ012-42	12	220-240	20-42	150-400	84%	0,93	122x40x25	98
AAZ020-42	20	220-240	20-42	250-500	85%	0,94	122x40x25	98
AAZ030-42	30	220-240	20-42	400-750	87%	0,95	142x46x28	70
AAZ040-42	40	220-240	20-42	750-1050	87%	0,95	142x46x28	70

ABZXXX-42



Características Principales:

- WIFI •
- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ABZ012-42	12	220-240	9-42	100-350	82%	0,92	122x40x25	98
ABZ020-42	20	220-240	9-42	350-700	85%	0,93	142x46x28	70
ABZ030-42	30	220-240	9-42	600-750	97%	0,94	142x46x28	70
ABZ040-42	40	220-240	20-42	550-1050	87%	0,95	127x81x31	48
ABZ050-42	50	220-240	20-42	900-1200	89%	0,95	127x81x31	48

GITXXXYB(S)/YC(S)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 2KV •
- DIP Switch •
- Versión GITxxxYB(S): Monofásico 3 cables: L-N-GRND •
- Versión GITxxxYC(S): Monofásico 2 cables: L-N •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIT024YB/YC(S)	24	220-240	25-40	250-600	88%	0,95	131x34x39	66
GIT030YB/YC(S)	30	220-240	25-40	500-800	89%	0,95	131x34x39	66
GIT038YB/YC(S)	38	220-240	25-40	600-950	89%	0,95	131x34x39	66

GITXXXYA/YAII(S)



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Versión GITxxxYAII(S): Sobrepotección 2KV •
- Versión GITxxxYA: Sobrepotección 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIT020YAII(S)	20	220-240	9-42	250-500	88%	0,95	159x43x32	36
GIT030YAII(S)	30	220-240	9-42	350-700	89%	0,95	159x43x32	36
GIT030YAII(S)	30	220-240	9-42	450-800	89%	0,95	159x43x32	36
GIT040YAII(S)	40	220-240	9-42	700-1050	89%	0,95	159x43x32	36
GIT040YA	40	220-240	9-42	300-1050	89%	0,95	159x43x32	48

GITXXXYA(D)



Características Principales:

- Dali2 •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección PUSH: 0,5KV, L-N: 1KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIT040YA(D)	40	220-240	9-42	300-1050	89%	0,95	218x43x32	24

GITXXXCS(S)



Características Principales:

- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobreprotección 2KV •
- DIP Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GIT020CS(S)	20	220-240	9-42	250-500	87%	0,95	158x42x31	36
GIT030CS(S)	30	220-240	9-42	350-700	89%	0,95	158x42x31	36
GIT030CS(S)	30	220-240	9-42	450-800	88%	0,95	158x42x31	36
GIT040CS(S)	40	220-240	9-42	700-1050	88%	0,95	158x42x31	36

DRIVERS MAGNET TRACKLIGHT

BBXxxx



Características Principales:

- 3 regulaciones: TRIAC (BBTXXX), 0-10V (BBAXXX) y ZIGBEE (BBZXXX) •
- Free Flicker •
- Especialmente diseñado para luminarias de carril magnético de 48V •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
BBT016	16	48	9-42	400	91%	0,95	60x14x10	500
BBT028 BBA016	28	48	9-42	700	91%	0,95	60x14x10	500
BBA028	16	48	9-42	400	92%	0,95	60x14x7	500
BBZ016	28	48	9-42	700	92%	0,95	60x14x7	500
BBZ028	16	48	9-42	400	93%	0,95	60x14x7	500
	28	48	9-42	700	93%	0,95	60x14x7	500

BAXxxx



Características Principales:

- 5 regulaciones: TRIAC (BATXXX), 0-10V (BAAXXX), DALI DT6 (BADXXXB), •
- DALI DT8 (BADXXXA) y ZIGBEE (BAZXXX) •
- Opción no regulable (BANXXX) •
- DIP switch •
- Free Flicker •
- Especialmente diseñado para luminarias de carril magnético de 48V •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
BAN016	16	48	9-42	100-400	91%	0,95	125X14X10	220
BAN028	28	48	9-42	350-700	92%	0,95	125X14X10	220
BAT016	16	48	9-42	100-400	91%	0,95	125X14X10	220
BAT028	28	48	9-42	350-700	92%	0,95	125X14X10	220
BAA016	16	48	9-42	100-400	91%	0,95	125X14X10	220
BAA028	28	48	9-42	350-700	92%	0,95	125X14X10	220
BAD016B	16	48	9-42	100-400	91%	0,95	125X14X10	220
BAD028B	28	48	9-42	350-700	92%	0,95	125X14X10	220
BAD016A	16	48	9-42	100-400	91%	0,95	125X14X10	220
BAD028A	28	48	9-42	350-700	92%	0,95	125X14X10	220
BAZ016	16	48	9-42	100-400	91%	0,95	125X14X10	220
BAZ028	28	48	9-42	350-700	92%	0,95	125X14X10	220

GCVXXXH24-YH



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 2kV; L/N-GND: 4kV •
- Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GCV045H24-YH	45	220-240	24	1870	91%	0,40	137x41x31	80
GCV075H24-YH	75	220-240	24	3100	93%	0,40	137x41x31	80
GCV100H24-YH	100	220-240	24	4200	95%	0,45	150x41x31	80
GCV150H24-YH	150	220-240	24	6250	94%	0,45	160x41x31	72
GCV200H24-YH	200	220-240	24	8330	94%	0,40	160x60x36	48
GCV240H24-YH	240	220-240	24	10000	94%	0,40	160x60x36	48
GCV300H24-YH	300	220-240	24	12500	94%	0,40	210x60x36	28
GCV350H24-YH	350	220-240	24	14580	95%	0,40	210x60x36	28

GHYXXXH24



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 1KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GHY045H24	45	220-240	24	1875	87%	0,95	251x31x19	81
GHY075H24	75	220-240	24	3125	89%	0,95	316x31x23	48
GHY100H24	100	220-240	24	4250	92%	0,95	316x31x23	48
GHY150H24	150	220-240	24	6250	93%	0,95	336x31x23	48
GHY180H24	180	220-240	24	7500	93%	0,95	361x34x23	48
GHY240H24	240	220-240	24	10000	93%	0,95	361x34x23	36

GHYXXXHXX-SP



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 2KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GHY075H24-SP	75	220-240	24	3130	94%	0,95	173x41x30	60
GHY075H48-SP	75	220-240	48	1560	93%	0,95	173x41x30	60
GHY150H24-SP	150	220-240	24	6250	94%	0,95	206x41x30	42
GHY150H48-SP	150	220-240	48	3130	94%	0,95	206x41x30	42

KAN400



Características Principales:

- Free Flicker •
- 3 años de garantía •
- IP44 •
- Sobrepotección L-N: 2KV; L/N-GND: 4KV •
- Refrigeración pasiva •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
KAN400	400	100-277	24	16700	94%	0,95	220x125x54	16

GOEXXXYV



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección L-N: 6KV; L/N-GND: 8KV •
- Potenciometro •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GOE075YV	75	100 - 277	24	3125	88%	0,95	170x61x34	24
GOE100YV	100	100 - 277	24	4170	90%	0,95	170x61x34	24
GOE150YV	150	100 - 277	24	6250	93%	0,95	170x61x34	24
GOE200YV	200	100 - 277	24	8340	92%	0,95	227x63x34	16
GOE250YV	250	100 - 277	24	10420	92%	0,95	227x63x34	16

TRIAC

GATXXX



Características Principales:

- TRIAC
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección L-N: 1KV; L/N-GND: 2KV



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GAT075	75	220-240	24	3125	88%	0,95	300x42x31	32
GAT150	150	220-240	24	6250	88%	0,95	361x42x31	30

0-10V

GDEXXXYV



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx
- Flicker Free
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección L-N: 1KV; L/N-GND: 2KV



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GDE075YV	75	220-240	24	3125	88%	0,95	300x42x31	32
GDE150YV	150	220-240	24	6250	93%	0,95	361x42x31	30

GAAXXX



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx •
- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 2KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GAA150	150	220-240	24	6250	91%	0,90	361x42x31	30

DALI

GHDXXXD/N



Características Principales:

- Dali2 DT8 CCT + DT6/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección 2KV •
- Versión GHDxxxD: Dip Switch •
- Versión GHDxxxN: NFC •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GHD075D	75	220-240	24	3130	91%	0,95	220x43x30	60
GHD075N	75	220-240	24	3130	91%	0,95	220x43x30	60
GHD100D	100	220-240	24	4170	93%	0,95	250x43x30	48
GHD100N	100	220-240	24	4170	93%	0,95	250x43x30	48
GHD150D	150	220-240	24	6250	93%	0,95	280x43x30	36
GHD150N	150	220-240	24	6250	93%	0,95	280x43x30	36
GHD150D-48	150	220-240	48	3125	93%	0,95	280x43x30	36
GHD150N-48	150	220-240	48	3125	93%	0,95	280x43x30	36
GHD240D	240	220-240	24	10000	94%	0,95	340x49x30	25
GHD240N	240	220-240	24	10000	94%	0,95	340x49x30	25

GSDXXXV24A/B



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 1KV; L/N-GND: 2KV •
- Versión GSDxxxV24A: CCT •
- Versión GSDxxxV24B: Monocolor •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD075V24B	75	220-240	24	3125	88%	0,95	300x42x31	32
GSD075V24A	75	220-240	24	3125	88%	0,95	300x42x31	32
GSD150V24B	150	220-240	24	6250	93%	0,95	361x42x31	30
GSD150V24A	150	220-240	24	6250	93%	0,95	361x42x31	30

GADXXX



Características Principales:

- Dali2/Push/0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 2KV; L/N-GND: 4KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GAD040	40	220-240	24	1650	88%	0,95	245x30x21	56
GAD240	240	220-240	24	10000	93%	0,95	411x47x34	18

GBDXXX



Características Principales:

- Dali2/Push •
- DMX512/RDM •
- RGBW •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección PUSH: 1KV; L-N: 2KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GBD150	150	220-240	24	6250	91%	0,95	361x42x31	30

SMART CONTROL

GABXXX



Características Principales:

- BLUETOOTH
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV
- Versión GAB150A: CCT ajustable
- Versión GAB150B: Dimable



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GAB150A	150	220-240	24	6250	92%	0,95	361x42x31	30
GAB150B	150	220-240	24	6250	92%	0,95	361x42x31	30

GAZXXX



Características Principales:

- ZIGBEE
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP20
- Sobreprotección 1KV
- Versión GAZ150A: CCT ajustable
- Versión GAZ150B: Dimable



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GAZ150A	150	220-240	24	6250	92%	0,95	361x42x31	30
GAZ150B	150	220-240	24	6250	92%	0,95	361x42x31	30

ON/OFF

GOEXXXYE



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección L-N: 6KV; L/N-GND: 10KV •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GOE030YE	30	100-277	30-54	350-850	88%	0,95	146x50x33	16
GOE050YE	50	100-277	30-54	600-1400	88%	0,97	163x50x33	16
GOE060YE	60	100-277	30-54	1100-1700	90%	0,97	139x66x33	16
GOE075YE	75	100-277	30-54	1350-2100	90%	0,95	139x66x33	16
GOE110YE	110	100-277	27-56	1500-3000	91%	0,95	191x70x37	16
GOE150YE	150	100-277	27-56	1800-4200	92%	0,95	191x70x37	16
GOE200YE	200	100-277	27-56	3000-5500	94%	0,95	228x70x37	16
GOE240YE	240	100-277	27-56	3500-6700	93%	0,95	228x70x37	16
GOE320YE	320	100-277	27-56	4000-8900	95%	0,95	255x87x40	16

FABXXX



Características Principales:

- CCT •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP42 •
- Sobrepotección L-N: 4KV; L/N-GND: 6KV •
- Dip Switch externo •
- Potenciómetro •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FAB040	40	100-277	180-260	120-200	90%	0,95	139x43x27	27
FAB060	60	100-277	180-260	180-300	93%	0,95	139x43x27	27
FAB080	80	100-277	180-260	250-400	93%	0,95	149x43x27	27

DRIVERS INDUSTRIALES/VIALES/EXTERIOR

FABXXX



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP54 •
- Sobrepotección L-N: 6KV; L/N-GND: 6KV •
- Potenciómetro •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FAB100	100	100-277	180-260	250-500	93%	0,95	154x48x34	27
FAB150	150	100-277	180-260	500-750	93%	0,95	169x48x34	27
FAB200	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	186x48x34	21
FAB240	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	204x48x34	21
FAB320	320	100-277	180-260	1100-1500	95%	0,95	224x48x34	21

FDBXXX



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección: L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Potenciómetro •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FDB100	100	100-277	180-260	250-500	93%	0,95	160x59x33	21
FDB150	150	100-277	180-260	500-750	93%	0,95	175x59x33	21
FDB200	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	192x59x37	21
FDB240	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	209x59x37	21
FDB320	320	100-277	180-260	1100-1500	95%	0,95	228x59x37	21

A1-XXXH/UXXXB



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección: L-N: 4kV; L/N-GND: 6kV •
- Potenciómetro •
- Versión A1-xxxHxxxB: 220-240Vin •
- Versión A1-xxxUxxxB: 100-277Vin •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
A1-030U105B	30	100-277	27-56	500-1050	88%	0,95	114x65x32	24
A1-040H135B	40	220-240	27-56	600-1350	89%	0,95	114x65x32	24
A1-050U090B	50	100-277	45-90	550-900	90%	0,95	124x65x32	24
A1-050U165B	50	100-277	27-56	700-1650	90%	0,95	124x65x32	24
A1-060H200B	60	220-240	27-56	1000-2000	90%	0,95	114x65x32	24

FHBXXXYEIV5X



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Versión FHBxxxYCIV5B: Potencia ajustable por Dip Switch + Potenciómetro •
- Versión FHBxxxYCIV5T: Potencia + CCT ajustable por Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB080YEIV5B	80	220-240	180-260	200-350	94%	0,95	128x59	15
FHB080YEIV5T	80	220-240	180-260	200-350	94%	0,95	128x59	15
FHB120YEIV5B	120	220-240	180-260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB120YEIV5T	120	220-240	180-260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB150YEIV5B	150	220-240	180-260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB150YEIV5T	150	220-240	180-260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB200YEIV5B	200	220-240	180-260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB200YEIV5T	200	220-240	180-260	500-830	95%	0,90	128x59	15

FHBXXXYBIV5



Características Principales:

- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Potencia ajustable por Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB120YBIV5	120	100-277	180 - 260	300-500	95%	0,95	128x59	15
FHB150YBIV5	150	100-277	180 - 260	370-620	96%	0,95	128x59	15
FHB200YBIV5	200	100-277	180 - 260	500-830	96%	0,95	128x59	15
FHB240YBIV5	240	100-277	180 - 260	600-1000	96%	0,95	128x59	15
FHB320YBIV5	320	100-277	180-260	1100-1500	96%	0,95	146x61	10

*Precio con CCT ajustable via DIP SWITCH a consultar

0-10V

GOEXXXYF



Características Principales:

- 0-10V/PWM/Rx •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 10kV •
- Potenciómetro •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GOE030YF	30	100-277	30-54	350-850	88%	0,95	146x50x33	16
GOE050YF	50	100-277	30-54	600-1400	88%	0,97	163x50x33	16
GOE060YF	60	100-277	30-54	1100-1700	90%	0,97	139x66x33	16
GOE075YF	75	100-277	30-54	1350-2100	90%	0,95	139x66x33	16
GOE110YF	110	100-277	27-56	1500-3000	91%	0,95	191x70x37	16
GOE150YF	150	100-277	27-56	1800-4200	92%	0,95	191x70x37	16
GOE200YF	200	100-277	27-56	3000-5500	94%	0,95	228x70x37	16
GOE240YF	240	100-277	27-56	3500-6700	93%	0,95	228x70x37	16
GOE320YF	320	100-277	27-56	4000-8900	95%	0,95	255x87x40	8

A1-XXXH/U105A/C



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección: L-N: 6kV; L/N-GND: 10kV •
- Ajustable mediante SCS080C •
- Versión A1-xxxHxxxA: 220-240Vin + aux 12V •
- Versión A1-xxxHxxxC: 220-240Vin + time dim. •
- Versión A1-xxxUxxxA: 100-277Vin + aux 12V •
- Versión A1-xxxUxxxC: 100-277Vin + time dim. •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
A1-075H105A/C	75	220-240	36-108	300-1050	92%	0,95	156x65x36	16
A1-075U105A/C	75	120-277	36-108	300-1050	92%	0,90	156x65x36	16
A1-100H105A/C	100	220-240	48-144	300-1050	93%	0,95	156x65x36	16
A1-100U105A/C	100	120-277	48-144	300-1050	92%	0,90	171x65x36	16
A1-150H105A/C	150	220-240	72-214	300-1050	93%	0,95	184x65x38	12
A1-150U105A/C	150	108-277	72-214	300-1050	93%	0,95	184x65x38	12
A1-200U105A/C	200	108-277	130-286	300-1050	93%	0,90	223x65x38	12
A1-240U105A/C	240	100-277	160-356	300-1050	95%	0,90	223x65x38	12

DRIVERS INDUSTRIALES/VIALES/EXTERIOR

FAC/FAAXXX

Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP54 •
- Sobrepotección L-N: 6KV; L/N-GND: 6KV •
- Potenciómetro •
- Versión FAAXxx: + Aux 12V •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FAC100	100	100-277	180-260	250-500	93%	0,95	154x48x34	27
FAA100	100	100-277	180-260	250-500	93%	0,95	154x48x34	27
FAC150	150	100-277	180-260	500-750	93%	0,95	169x48x34	24
FAA150	150	100-277	180-260	500-750	93%	0,95	169x48x34	24
FAC200	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	186x48x34	21
FAA200	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	186x48x34	21
FAC240	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	204x48x34	21
FAA240	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	204x48x34	21
FAC320	320	100-277	180-260	1100-1500	95%	0,95	224x48x34	21
FAA320	320	100-277	180-260	1500	96%	0,95	224x48x34	21
FAA600	600	120-277	180-260	1800-3000	97%	0,90	279x82x42	9
FAA800	800	120-277	180-260	2400-4000	97%	0,90	316x82x42	9
FAA1000	1000	120-277	180-260	3000-5000	97%	0,90	316x82x42	9

FAAXXX(PB)

Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX + Aux 12V •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP54 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Programador SCS080C •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FAA080(PB)	80	120-277	180-260	200-400	93%	0,90	169x48x34	24
FAA100(PB)	100	120-277	180-260	250-500	93%	0,90	169x48x34	24
FAA150(PB)	150	120-277	180-260	500-750	94%	0,90	186x48x34	21
FAA200(PB)	200	120-277	180-260	650-900	95%	0,90	214x48x34	21
FAA240(PB)	240	120-277	180-260	750-1100	95%	0,90	214x48x34	21
FAA320(PB)	320	120-277	180-260	1100-1500	96%	0,90	249x48x34	24
FAA400(PB)	400	120-277	180-260	1400-1800	95%	0,90	286x48x34	10
FAA720(PB)	720	220-277	180-260	2000-3600	96%	0,90	279x82x42	9

FAAXXX(PL)

Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX + Aux 12V •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP20 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Programador SCS080C •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FAA120(PL)	120	90-305	180-260	150-500	93%	0,90	360x30x21	40
FAA150(PL)	150	90-305	180-260	300-750	94%	0,90	360x30x21	40
FAA400(PL)	400	90-305	200-400	500-1600	96%	0,90	360x30x21	20

FCC/FCAXXX



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX + Aux 12V •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP54 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Potenciómetro •
- Versión FCAXxx: + Aux 12V •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FCC100	100	120-347	180-260	250-500	93%	0,90	169x52x34	27
FCA100	100	120-347	180-260	250-500	93%	0,90	169x52x34	27
FCC150	150	120-347	180-260	500-750	93%	0,90	169x52x34	27
FCA150	150	120-347	180-260	500-750	93%	0,90	169x52x34	27
FCC200	200	120-347	180-260	650-900	95%	0,90	204x52x34	21
FCA200	200	120-347	180-260	650-900	95%	0,90	204x52x34	21
FCC240	240	120-347	180-260	750-1100	96%	0,90	204x52x34	21
FCA240	240	120-347	180-260	750-1100	96%	0,90	204x52x34	21
FCC320	320	120-347	180-260	1100-1500	96%	0,90	224x52x34	21
FCA320	320	120-347	180-260	1100-1500	96%	0,90	224x52x34	21
FCC400	400	120-347	180-260	1400-1800	96%	0,90	251x59x38	21
FCA400	400	120-347	180-260	1400-1800	96%	0,90	251x59x38	21

FDC/FDAXXX



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección: L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •
- Potenciómetro •
- Versión FDAXxx: + Aux 12V •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FDC100	100	100-277	180-260	250-500	93%	0,95	160x59x33	21
FDA100	100	100-277	180-260	250-500	93%	0,95	160x59x33	21
FDC150	150	100-277	180-260	500-750	93%	0,95	175x59x33	21
FDA150	150	100-277	180-260	500-750	93%	0,95	175x59x33	21
FDC200	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	192x59x37	21
FDA200	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	192x59x37	21
FDC240	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	209x59x37	21
FDA240	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	209x59x37	21
FDC320	320	100-277	180-260	1100-1500	95%	0,95	228x59x37	21
FDA320	320	100-277	180-260	1100-1500	95%	0,95	228x59x37	21
FDA420	420	100-277	180-260	1200-2000	97%	0,90	251x90x45	12
FDA600	600	100-277	180-260	1800-3000	96%	0,90	280x87x40	9
FDA720	720	220-277	180-260	2000-3600	96%	0,90	280x87x40	9
FDA800	800	100-277	180-260	2400-4000	97%	0,90	288x90x45	9
FDA1000	1000	100-277	180-260	3000-5000	97%	0,90	310x90x45	9

FHBXXXYJIV5X



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •

Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •

Versión FHBxxxYJIV5B: Potencia ajustable por Dip Switch + Potenciómetro •

Versión FHBxxxYJIV5T: Potencia + CCT ajustable por Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB080YJIV5B	80	220-240	180 - 260	200-350	94%	0,95	128x59	15
FHB080YJIV5T	80	220-240	180 - 260	200-350	94%	0,95	128x59	15
FHB120YJIV5B	120	220-240	180 - 260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB120YJIV5T	120	220-240	180 - 260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB150YJIV5B	150	220-240	180 - 260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB150YJIV5T	150	220-240	180 - 260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB200YJIV5B	200	220-240	180 - 260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB200YJIV5T	200	220-240	180 - 260	500-830	95%	0,90	128x59	15

FHBXXXYDIV5X



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX + Aux 12V •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •

Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •

Versión FHBxxxYDIV5B: Potencia ajustable por Dip Switch + Potenciómetro •

Versión FHBxxxYDIV5T: Potencia + CCT ajustable por Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB080YDIV5B	80	220-240	180-260	200-350	94%	0,95	128x59	15
FHB080YDIV5T	80	220-240	180-260	200-350	94%	0,95	128x59	15
FHB120YDIV5B	120	220-240	180-260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB120YDIV5T	120	220-240	180-260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB150YDIV5B	150	220-240	180-260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB150YDIV5T	150	220-240	180-260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB200YDIV5B	200	220-240	180-260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB200YDIV5T	200	220-240	180-260	500-830	95%	0,90	128x59	15

FHBXXXYCIV5X



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •

Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •

Versión FHBxxxYCIV5B: Potencia ajustable por Dip Switch + Potenciómetro •

Versión FHBxxxYCIV5T: Potencia + CCT ajustable por Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB120YCIV5B	120	100-277	180 - 260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB120YCIV5T	120	100-277	180 - 260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB150YCIV5B	150	100-277	180 - 260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB150YCIV5T	150	100-277	180 - 260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB200YCIV5B	200	100-277	180 - 260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB200YCIV5T	200	100-277	180 - 260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB240YCIV5B	240	100-277	180 - 260	600-1000	96%	0,90	128x59	15
FHB240YCIV5T	240	100-277	180 - 260	600-1000	96%	0,90	128x59	15
FHB320YC B	320	100-277	180 - 260	1100-1500	96%	0,95	146x61	10
FHB320YC T	320	100-277	180 - 260	1100-1500	96%	0,95	146x61	10

FHBXXXYAIV5X



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX + Aux 12V •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •

Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV •

Versión FHBxxxYAIV5B: Potencia ajustable por Dip Switch + Potenciómetro •

Versión FHBxxxYAIV5T: Potencia + CCT ajustable por Dip Switch •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB120YAIV5B	120	100-277	180-260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB120YAIV5T	120	100-277	180-260	300-500	95%	0,90	128x59	15
FHB150YAIV5B	150	100-277	180-260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB150YAIV5T	150	100-277	180-260	370-620	95%	0,90	128x59	15
FHB200YAIV5B	200	100-277	180-260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB200YAIV5T	200	100-277	180-260	500-830	95%	0,90	128x59	15
FHB240YAIV5B	240	100-277	180-260	600-1000	96%	0,90	128x59	15
FHB240YAIV5T	240	100-277	180-260	600-1000	96%	0,90	128x59	15
FHB320YA B	320	100-277	180-260	1100-1500	96%	0,95	146x61	10
FHB320YA T	320	100-277	180-260	1100-1500	96%	0,95	146x61	10

H8-XXXU/V/S300Ax



Características Principales:

- 0-10V/PWM/RX + Aux 12V
- Free Flicker
- 5 años de garantía
- IP65
- Sobrepotección: L-N: 6kV; L/N-GND: 6kV
- SCS080C



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
H8-120U300Ax	120	120-277	180-300	300-500	95%	0,90	128x60	15
H8-150U300Ax	150	120-277	180-300	370-750	95%	0,90	128x60	15
H8-200U300Ax	200	120-277	180-300	500-900	97%	0,90	131x60	15
H8-240U300Ax	240	120-277	180-300	600-1100	97%	0,90	131x60	15
H8-120V300Ax	120	120-347	180-300	300-500	95%	0,90	128x60	15
H8-150V300Ax	150	120-347	180-300	370-750	95%	0,90	128x60	15
H8-200V300Ax	200	120-347	180-300	500-900	97%	0,90	131x60	15
H8-240V300Ax	240	120-347	180-300	600-1100	97%	0,90	131x60	15
H8-120S300Ax	120	277-480	180-300	300-500	95%	0,90	139x60	12
H8-150S300Ax	150	277-480	180-300	370-750	95%	0,90	139x60	12
H8-200S300Ax	200	277-480	180-300	500-900	97%	0,90	139x60	12
H8-240S300Ax	240	277-480	180-300	600-1100	97%	0,90	139x60	12

H8-120U300A
 H8-150U300A
 H8-200U300A
 H8-240U300A
 H8-120U300AT
 H8-150U300AT
 H8-200U300AT
 H8-240U300AT
 H8-120U300AW
 H8-150U300AW
 H8-200U300AW
 H8-240U300AW
 H8-120U300AWT
 H8-150U300AWT
 H8-200U300AWT
 H8-240U300AWT
 H8-120U300AF
 H8-150U300AF
 H8-200U300AF
 H8-240U300AF

H8-120V300A
 H8-150V300A
 H8-200V300A
 H8-240V300A
 H8-120V300AT
 H8-150V300AT
 H8-200V300AT
 H8-240V300AT
 H8-120V300AW
 H8-150V300AW
 H8-200V300AW
 H8-240V300AW
 H8-120V300AWT
 H8-150V300AWT
 H8-200V300AWT
 H8-240V300AWT
 H8-120V300AF
 H8-150V300AF
 H8-200V300AF
 H8-240V300AF

H8-120S300A
 H8-150S300A
 H8-200S300A
 H8-240S300A
 H8-120S300AT
 H8-150S300AT
 H8-200S300AT
 H8-240S300AT
 H8-120S300AW
 H8-150S300AW
 H8-200S300AW
 H8-240S300AW
 H8-120S300AWT
 H8-150S300AWT
 H8-200S300AWT
 H8-240S300AWT
 H8-120S300AF
 H8-150S300AF
 H8-200S300AF
 H8-240S300AF

CARACTERISTICAS ESPECIALES:

- W: Sin AFTERGLOW
- T: CCT ajustable via Dip Switch
- F: Potencia + CCT + ángulo + Sin AFTERGLOW

DRIVERS INDUSTRIALES/VIALES/EXTERIOR

DALI

GOEXXXYH



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP67 •
- Sobrepotección L-N: 6kV; L/N-GND: 10kV •
- Potenciometro •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GOE110YH	110	100-277	27-56	1500-3000	91%	0,95	191x70x37	16
GOE150YH	150	100-277	27-56	1800-4200	92%	0,95	191x70x37	16
GOE200YH	200	100-277	27-56	3000-5500	94%	0,95	228x70x37	16
GOE240YH	240	100-277	27-56	3500-6700	94%	0,95	228x70x37	16

FHBXXXYK/BK



Características Principales:

- Dali2/Push •
- Free Flicker •
- 5 años de garantía •
- IP65 •
- Sobrepotección L-N: 6KV; L/N-GND: 6KV •
- Versión FHBxxxBK: Dip Switch •
- Versión FHBxxxYK: Potenciometro •



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
FHB120YK/BK	120	100-277	180-260	250-500	94%	0,95	128x62	15
FHB150YK/BK	150	100-277	180-260	500-750	95%	0,95	128x62	15
FHB200YK/BK	200	100-277	180-260	650-900	95%	0,95	146x62	10
FHB240YK/BK	240	100-277	180-260	750-1100	95%	0,95	146x62	10

KITS DE EMERGENCIA

T-LED



Características Principales:

- Autotest •
- LED bicolor (verde-rojo) de señalización •
- Autonomía de 1 y 3 horas •
- Distancia máxima a la lámpara de 2 metros •
- Funcionamiento con driver interno y externo •
- Tiempo de carga de batería de 24 horas •

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
T-LED 10	10	230	280	Ajustable Aut.	60 min	149x40x28	1
T-LED PLUS	8-36	230	280	Ajustable Aut.	60 min	168x38x28	1
T-LED PLUS 50	30-50	230	280	Ajustable Aut.	60 min	122x78x32	1

*Precio con autonomía de 180 min a consultar

BOX HB



Características Principales:

- Autotest ●
- Funcionamiento con luminarias con regulación 1-10V ●
- 2 LED (verde-rojo) de señalización ●
- Autonomía de 1 horas ●
- Distancia máxima a la lámpara de 2 metros ●
- Apto para ser instalado en campanas de led de hasta 300W ●
- Tiempo de carga de batería de 24 horas ●

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
BOX HB	15-20	230	280	Ajustable Aut.	60 min	325x85	1

V-LED



Características Principales:

- Autotest ●
- Protección fin de descarga de la batería, sobreintensidades y circuito abierto ●
- LED bicolor (verde-rojo) de señalización ●
- Autonomía de 1 horas ●
- Distancia máxima a la lámpara de 2 metros ●
- Funcionamiento con driver externo (conexión a la salida del driver) ●
- Tiempo de carga de batería de 24 horas ●

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
V-LED 10-55	4	230	10-55	Ajustable Aut.	60 min	140x30x22	1
V-LED 60-300	4	230	60-300	Ajustable Aut.	60 min	140x30x22	1

*Precio con regulación Dali a consultar

UNI LED



Características Principales:

- Autotest ●
- LED bicolor (verde-rojo) de señalización ●
- Protección fin de descarga de la batería y sobreintensidades ●
- Autonomía de 1 y 3 horas ●
- Distancia máxima a la lámpara de 2 metros ●
- Funcionamiento con driver externo (conexión a la salida del driver) ●
- Tiempo de carga de batería de 24 horas ●

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
UNI LED 9-60	6-30	230	9-60	470	60/180 min	170x40x30	1

PRO LED



Características Principales:

- Autotest
- LED verde de señalización
- Autonomía de 1 horas
- Distancia máxima a la lámpara de 2 metros
- Funcionamiento con driver externo y tira LED
- Tiempo de carga de batería de 24 horas

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
PRO LED 10-300	9	230	10-300	Ajustable Aut.	60 min	260x30x22	1

ECO LED



Características Principales:

- Autotest
- LED bicolor (verde-rojo) de señalización
- Protección fin de descarga de la batería y sobreintensidades
- Control automático inteligente de carga de batería
- Autonomía de 3 horas
- Distancia máxima a la lámpara: 2 metros
- Funcionamiento con driver externo (conexión a la salida del driver)
- Tiempo de carga de batería: 24 horas

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ECO LED 24-60	2-5	230	24-60	85	180 min	149x40x28	1

ECO LED



Características Principales:

- Pulsador de test de verificación
- LED verde de señalización
- Protección de sobrecarga, descarga profunda y cortocircuito de la batería
- Autonomía de 3 horas
- Distancia máxima a la lámpara: 2 metros
- Funcionamiento con driver externo (conexión a la salida del driver)
- Tiempo de carga de batería: 24 horas

Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Autonomía	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
ECO LED 20-200	2	230	20-200	Ajustable Aut.	180 min	95x39x22	1

ACCESORIOS DALI

GSD005YD



Características Principales:



- Fuente de Alimentación para Bus DALI
- Instalación en superficie mediante tornillería en los extremos o carril din para cuadros
- 5 años de garantía
- IP20
- Protección de apertura de circuito <20,5V





Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Eficiencia (Carg. Max.)	PF	Tamaño L*W*H/mm	Uds. Caja
GSD005YD	5	100-240V	14 - 18	230mA	60%	0,5	116x24x67	36

SCDXXXC/B

LF-SCD010C convierte luminarias PWM a DALI

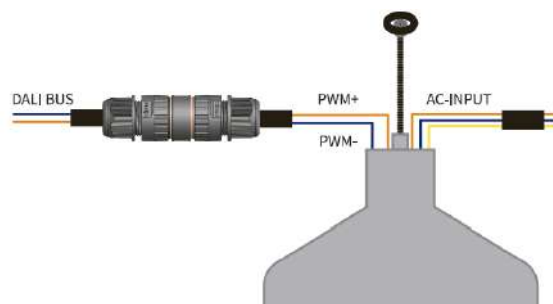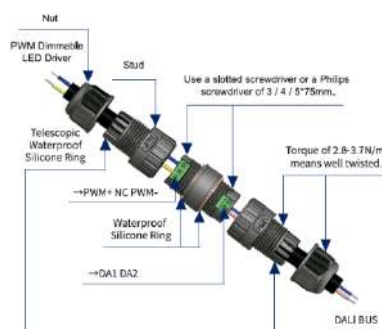

LF-SCD010B convierte luminarias 0-10V a DALI/PUSH

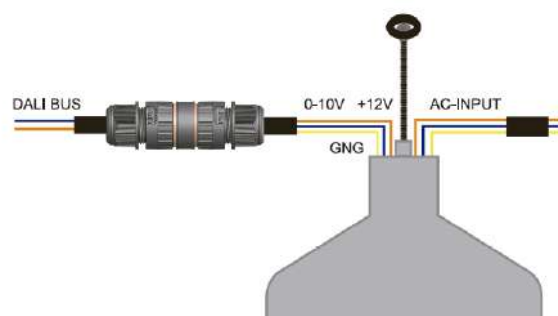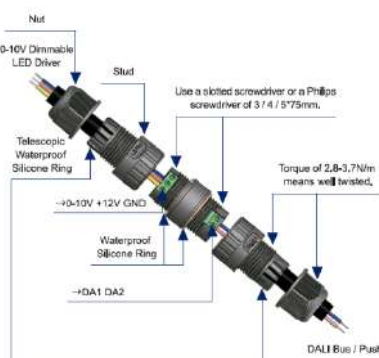

Ref.	Entrada Modo Regulación	Salida Modo Regulación	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Cantidad de luminarias	Dimensiones L*W*H/mm	Uds. Caja
SCD010C	DALI	PWM	10-22,5 VDC	10 VDC	≤5mA	Max 1	111x30	90
SCD010B	DALI / PUSH	0-10V	11-13 VDC	10 VDC	≤25mA	Max 10	111x30	90

CONTROLADORES Y MANDOS C.V.

SVR001



Características Principales:

- Conexión señal RF 2,4G
- Botón para emparejamiento/reseteo
- Led indicador de estado
- Posibilidad de emparejamiento de 10 mandos a un mismo controlador
- Función repetidor para ampliar la distancia de la señal
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y corto circuitos



Ref.	Potencia Máxima	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	OPCIONES DE REGULACIÓN	Tamaño L*W*H/mm
SVR001-A	384	12-48	12-48	8A*1	MONOCOLOR	174x49x28
SVR001-B	480	12-48	12-48	8A*2	MONOCOLOR + CCT	174x49x28
SVR001-C	480	12-48	12-48	6A*3	RGB	174x49x28
SVR001-D	480	12-48	12-48	5A*4	RGBW	174x49x28

SBR001



Características Principales:

- Conexión señal RF 2,4G
- Soporta 4 zonas de control
- Soporta 4 escenas
- Led indicador de estado
- Distancia 30m
- Control táctil ultrasensible



Ref.	OPCIONES DE REGULACIÓN	Tamaño L*W*H/mm
SBR001-A	MONOCOLOR	134x47x8
SBR001-B	MONOCOLOR + CCT	134x47x8
SBR001-C	RGB	134x47x8
SBR001-D	RGBW	134x47x8

PROGRAMADORES

SCS080C



Características Principales:

- Configura los parámetros y funciones del Driver
- Se utiliza con el Software Lifud SmartSet
- Soporta programación online y offline
- Con led indicador y vibración
- Alimentación por USB o baterías AAA



Ref.	Alimentación	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Corriente Salida	Tamaño L*W*H/mm
SCS080C	USB/Baterías AAA	3-5	15,5	15	117x55x16

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todos los pedidos recibidos serán tramitados según las condiciones de venta que a continuación se detallan, lo que implica una aceptación de las mismas por parte de nuestros clientes. Cualquier modificación de las mismas sobre estas condiciones deberá ser aceptada antes por Concord Power Supply S.L. en adelante Lifud-Spain en documento escrito.

0. VALIDEZ

Tarifa válida a partir de Octubre de 2025. Se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido (Precios IVA no incluido). *Actualmente se valoraran los pedidos en función del stock y variación de precio del mercado de las materias primas para fabricar los equipos.

1. PLAZOS Y TRANSPORTE AEREO

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido y serán siempre a título orientativo. Material con stock en Madrid entrega 24-48 horas una vez efectuado el pago.

Los pedidos que contenga referencias con stock en país de origen y deban ser entregados con carácter urgente (plazo de entrega mínimo de 8 semanas) llevarán un incremento variable según peso y volumen y serán gestionados por transporte aéreo.

2. ENTREGA DE PEDIDOS

Todos los pedidos con importe neto igual o superior a 300€ la mercancía viajará a portes pagados. Para pedidos por un importe inferior se cargará en factura un importe de 10,00€ en península y 15,00€ Baleares. Para envíos a las Islas Canarias y exportación, consultar.

El transporte se efectuará a través de nuestra agencia de transporte habitual. Se podrá solicitar el transporte a través de otras agencias, pero en tal caso el transporte será a portes debidos.

En caso de detectar alguna incidencia en la entrega deberá ser notificada en un plazo de 48 horas a partir de la recepción del mismo.

Lifud-Spain no admitirá demandas por daños y perjuicios en caso de no cumplir plazos de entrega, ya que hay elementos que pueden retrasar dicha entrega que no son controlables por nuestra empresa.

3. ANULACIÓN DE PEDIDOS

Una vez cursado un pedido en firme, no se aceptará la cancelación total ni parcial del mismo salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad. A los tres o cuatro días recibirá por correo electrónico la fecha estimada de entrega (en caso de haber pedido un material que no estuviese en stock). Una vez cursado el pedido e iniciado el proceso de fabricación no será posible cursar la anulación ni devolución de material. El material que vendemos está destinado únicamente para uso profesional.

4. DEVOLUCIONES

Es responsabilidad del cliente probar los productos y evaluarlos antes de pasar a producción. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en perfecto estado y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado.

Rogamos revisen el estado del material antes de devolverlo para evitar gastos de transporte innecesarios. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado, por mínimos que sean, no podremos venderlo a ningún otro cliente y por tanto no podemos aceptar la devolución.

El abono puede tener una minoración en concepto del tiempo que tardemos en probarlo y por el tiempo que tengamos que almacenarlo hasta que consigamos venderlo nuevamente. Dependiendo del tiempo necesario para la verificación del equipo nos reservamos el derecho de efectuar la minoración en el abono que estimemos oportuna, por el coste administrativo y tiempo que esto supone (normalmente un 15%).

5. GARANTÍA

Algunos productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. Por tanto la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. La garantía que ofrecemos siempre es por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto. Rogamos consulten su aplicación a nuestros departamentos técnico y comercial y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de 3 años y 5 años por defecto de fabricación, en todos aquellos que de manera específica se vea reflejado

La garantía empieza a contar desde el día de suministro del material, una vez transcurrido ese periodo no se aceptarán reclamaciones de material

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, equipos conectados, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico que le asignará un número de devolución RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se le devolverá a portes pagados. En caso contrario correrán ustedes con los portes de vuelta.

LIFUD-SPAIN, no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por algún producto vendido. No podemos responsabilizarnos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con los nuestros o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de los productos suministrados por nosotros.

6. MUESTRAS

Las muestras de material deberán ser solicitados mediante pedido y serán facturadas salvo aceptación previa por parte de LIFUD-SPAIN. En caso de que sean devueltas (portes a cargo del comprador) y la mercancía esté en perfecto estado, el importe correspondiente será abonado.

7. CONDICIONES DE PAGO

Las formas de pago serán siempre las acordadas entre LIFUD-SPAIN y nuestros clientes. Las formas de pago deberán ser bajo documento legalmente aceptado y los vencimientos deberán cumplirse estrictamente.

Para pedidos con Stock en España se realizará pago por transferencia para los 3 primeros pedidos o un importe superior a 3000€, para pedidos sucesivos el pago se realizará mediante las condiciones previamente pactadas.

Para pedidos con stock en China o fabricación expresa 30% transferencia anticipada 70% a llegada del material a la aduana.



By CONCORD
POWER SUPPLY

Delegación Ibérica y almacén central Lifud Europe

C/ de la Fresadora, 3
Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid. Madrid.
administracion@lifud-spain.es